


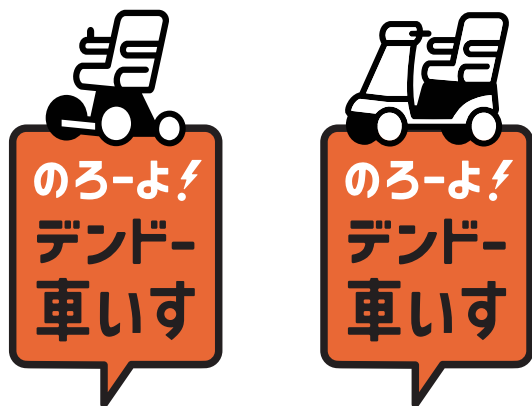

「のろーよ！デンドー車いすロゴマーク」使用ガイドライン別表 1

ロゴデザイン利用規定書

Ver.1 2020 年 10月21日制定

本ガイドラインは、のろーよ！デンドー車いすロゴマークを様々なツールに使用する際の規定・注意事項等をまとめたものです。
のろーよ！デンドー車いすロゴマークのブランドイメージを正しく効果的に蓄積・発信していくために、ロゴマークを使用する際には、
規定を遵守し、注意事項等をご確認いただきますよう、お願いします。

Basic Design System

- 01 のろーよ！デンドー車いすロゴマーク基本パターンとカラー
- 02 背景色を使用する場合
- 03 セーフティスペースと最小使用サイズ
- 04 のろーよ！デンドー車いすロゴマーク展開推奨例
- 05 のろーよ！デンドー車いすロゴマーク（カラー / 単色）と背景色の組み合わせ
- 06 のろーよ！デンドー車いすロゴマーク（モノクロ）と背景色の組み合わせ
- 07 使用禁止例

ハンドル型ロゴ



ジョイスティック型ロゴ



モノクロの場合

ハンドル型ロゴ



ジョイスティック型ロゴ



LOGO 基本カラー



C:5% M:73% Y:88% K:0%
PANTONE 1665C



White CMYK(0%)



CMYK(K:100%)
PANTONE(Process Blac C)
DIC (582)




モノクロの場合:
CMYK(K:50%)

ブランドカラー



C:60% M:0% Y:7% K:0%
PANTONE 305C

のろーよ！デンドー車いすロゴマーク展開使用において、背景色を敷く場合、ブランドカラーを最優先として使用します。

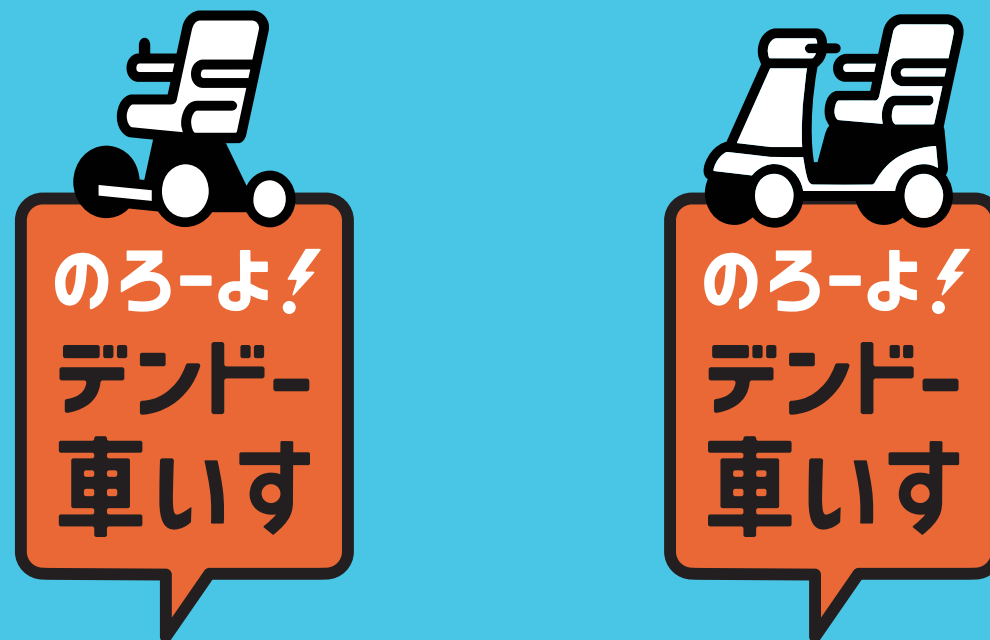

ロゴマークの視認性を確保するために、下図のように周囲に一定のスペースを確保して、このスペース内に他の要素(イラスト・文字等)を入れないようにしてください。

ロゴマークの視認性を確保するために、最小のサイズを設定します。

セーフティスペース

左右 : 0.1a 以上



上下 0.1a 以上

左右 : 0.1a 以上



上下 0.1a 以上

最小使用サイズ



26mm



26mm

ロゴはカラーでの使用を推奨していますが、モノクロでの使用も可能です。

背景に色や写真を使用する場合の展開推奨例です。（ハンドル型ロゴ・ジョイスティックロゴともに）



背景が写真の場合はロゴがはっきりと認識できる場合のみ使用可



背景が写真の場合はロゴがはっきりと認識できる場合のみ使用可

のろーよ！デンドー車いすロゴマークは、ブランドカラーとの組み合わせを推奨していますが、他の色と組み合わせる際には、背景色と同化し視認性が大きく損なわれないこと、ハレーション（ちらつき、不快感等）が起こらないことを条件に、背景色との組み合わせが可能です。下図の表示可、不可の判断を目安に、実際の色調で判断してください。

[illegible]

ロゴマークは、背景色と同化し視認性が大きく損なわれないこと、ハレーション（ちらつき、不快感等）が起こらないことを条件に、背景色との組み合わせが可能です。下図の表示可、不可の判断を目安に、実際の色調で判断してください。

0%



10%



20%



30%



40%



50%



60%



70%



80%



90%



100%



このページには、のろーよ！デンドー車いすロゴマークロゴマークを表示する上で誤りがちな使用例を表示しています。

一貫したブランドコミュニケーション展開を行うためにも、のろーよ！デンドー車いすロゴマークロゴマークの誤用は避けてください。
(ハンドル型ロゴ・ジョイスティックロゴともに)



文字組み、バランスを
変更してはいけない



ロゴマークの太さや
大きさを変えてはいけない



変形してはいけない



他の要素を重ねてはいけない



印刷物等においてロゴマークを
3D表現してはいけない



ロゴマークの書体を変えてはいけない



アウトライン表示をしてはいけない



印刷物においてパースをつけて
表示してはいけない



カラーシステム以外の
色の変更をしてはいけない

- 本マニュアルの一部または全部を発行者の事前承諾なしに改編することを禁じます。
- 本マニュアルに記載された内容は予告なしに変更されることがあります。
- 本マニュアルに記載された全てのブランド名または製品名は個々の所有者の商標もしくは登録商標です。